

СABC750MPIV35

КАМЕРА СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (750 ТВЛ) В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ С ИК-ПОДСВЕТКОЙ И РЕЖИМОМ "ДЕНЬ/НОЧЬ" (TDN)

Высокоэффективная телевизионная камера экономичной серии
Видеокамера Honeywell Black™ СABC750MPIV35 позволяет получать высококачественное изображение с разрешением 750 ТВЛ по горизонтали и точной передачей цветов. Камера оснащена светозащитной блендой и корпусом с классом защиты IP66. Технические характеристики СABC750MPIV35 соответствуют моделям высокого класса, но при этом стоимость данной камеры значительно ниже аналогов других фирм-производителей.

Передовые функциональные возможности

Поддерживая режим "день/ночь" (TDN) и имея функции автоматического баланса белого и автоматического регулирования усиления, камера СABC750MPIV35 гарантирует изображение с превосходной цветопередачей в различных условиях освещения. Имея механизм "день/ночь" с ИК-фильтром и подсветку из 42 ИК-светодиодов, камера может в условиях полной темноты автоматически переходить в черно-белый режим и обеспечивает в таких условиях дальность видимости до 35 метров.


ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Телевизионная камера Honeywell Black™ СABC750MPIV35 предназначена для систем видеонаблюдения малого и среднего масштаба, реализуемых в рамках ограниченного бюджета. Имея разрешение 750 ТВЛ и функцию "день/ночь" (TDN), камера СABC750MPIV35 идеально подходит для гостиниц, сетевых магазинов, коммерческих офисов, больниц, жилых кварталов, складов, образовательных учреждений и т. д.

ОСОБЕННОСТИ

- Сверхвысокое разрешение: 750 ТВЛ
- Минимальная освещенность: 0,001 люкс при F1.2
- Поддержка режима "день/ночь" (TDN) (фильтр отсеки ИК-излучения)
- Матрица 1/3" HDS
- Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
- Дальность ИК-подсветки: до 35 м
- Автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, внутренняя синхронизация.
- Питание: 12 В (пост. ток)
- IP66

РАЗМЕРЫ (мм)

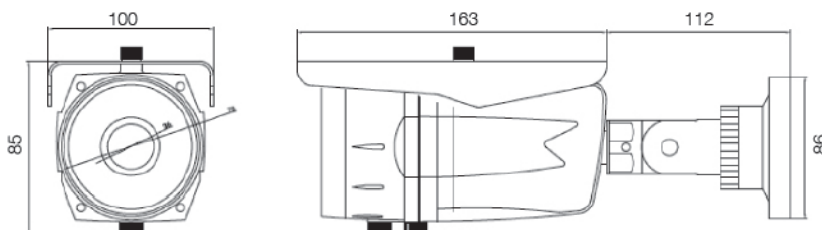

CABC750MPIV35

КАМЕРА СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (750 ТВЛ) В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ С ИК-ПОДСВЕТКОЙ И РЕЖИМОМ "ДЕНЬ/НОЧЬ" (TDN)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CABC750MPIV35	CABC750MNI35
Система сигналов	PAL	NTSC
Матрица	1/3" HDS	
Разрешение	PAL 976 (Г) × 582 (В)	NTSC 976 (Г) × 494 (В)
Электронный затвор	1/50...1/100000 с	
Разрешение	Цветное изображение: 750 ТВЛ, черно-белое изображение: 760 ТВЛ	
Минимальная освещенность	0,001 люкс / F1.2, 0 люкс (при включенной ИК-подсветке)	
Режим синхронизации	Внутренний	
Отношение сигнал/шум	Более 52 дБ (АРУ отключена)	
Видеовыход	1,0 В (размах), композитный, 75 Ом, BNC	
Объектив	Вариофокальный объектив 2,8 - 12 мм	
Режим "день/ночь"	TDN (с фильтром отсеки ИК-излучения)	
Дальность видимости в темноте	До 35 м	
Регулировка усиления	Автоматическая	
ИК-светодиоды	42 шт.	
Тип подсветки	Инфракрасные светодиоды	
Длина волны ИК-излучения	850 нм	
Режим синхронизации	Внутренний	
Потребляемая мощность	390 мА, макс. 7,68 Вт (при включенной ИК-подсветке)	
Напряжение питания	12 В (пост. ток) (+/- 10%)	
Рабочая температура	-10...+50°C	
Рабочая влажность	Не выше 95%	
Температура хранения	-20...+70°C	
Влажность хранения	Не выше 95%	
Размеры	275 (ширина) × 100 (высота) мм	
Класс защиты	IP66	
Сертификация	CE, FCC, C-tick, ГОСТ Р	

Примечание: Компания Honeywell оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики своей продукции без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

CABC750MPIV35	Телевизионная камера с ИК-подсветкой. Разрешение по горизонтали 750 ТВЛ. Функция "день/ночь" с механическим фильтром (TDN). Вариофокальный объектив 2,8-12 мм. Максимальная дальность ИК-подсветки: 35 м. Корпус с классом защиты IP66. Питание 12 В пост. тока. PAL
---------------	--

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт:

www.honeywell.com/security/ru

securityrussia@honeywell.com

Honeywell Security Group
ЗАО «Хоневелл»

Россия, Москва, Киевская ул., 7

Тел.: +7 (495) 797-93-71

Россия, Санкт-Петербург,

Шпалерная ул., 36

Тел.: +7 (812) 915-12-25

www.honeywell.com

Ноябрь 2014

© 2014 Honeywell International Inc.