

IP8132

Fixed Network Camera

1 Мпикс • Кнопка секретности • Компактный дизайн



Камера VIVOTEK IP8132 (проводная) — удобная сетевая камера в стильном, компактном корпусе, специально разработанная для систем внутреннего наблюдения.

Оборудована 1-Мпикс видеодатчиком, обеспечивающим съемку с разрешением 1280x800 на расстоянии 30 футов. Вы не найдете лучшего решения, чем эта универсальная камера, обеспечивающая съемку высококачественного видео высокого разрешения.

Оборудованная процессором VATICS "Mozart" SoC, камера обеспечивает поддержку стандартной технологии сжатия H.264, гарантирующей существенное сокращение размера видеофайлов при сохранении пропускной способности сети. Поддержка потоков MPEG-4 и MJPEG позволяет передавать видео в любом из этих форматов самым разнообразным приложениям. Параметры потоков также могут настраиваться индивидуально в соответствии с различными ограничениями, обеспечивая дополнительную экономию полосы пропускания и занимаемой памяти. Таким образом, пользователи могут принимать несколько синхронных видеопотоков с различным разрешением, скоростью передачи кадров и качеством изображения для их одновременного воспроизведения на различных платформах.

Эта сетевая камера позволяет удобно наблюдать за детьми, стариками и даже животными, передавая вам живое, четкое изображение, когда вы находитесь вне дома. Эта камера также включает детектор взлома и программное обеспечение VIVOTEK для 32-канальной записи. Наличие этих и множества других функций делают камеру IP8132 идеальным решением для любых задач, связанных с наблюдением.


Особенности продукта

- > CMOS-датчик 1 мегапикселя
- > Оперативное сжатие в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG (с тройным кодированием)
- > Кнопка секретности для приостановки мониторинга
- > Обнаружение взлома с целью неразрешенных изменений
- > Компактный, изящный дизайн

Система	<ul style="list-style-type: none"> · процессор Mozart 365 SoC · память 16MB · оперативная память 128MB · операционная система Embedded Linux 2.6
Объектив	<ul style="list-style-type: none"> · Бескорпусный объектив, фикс., f = 3,45 мм, F=2,4
Углы обзора	<ul style="list-style-type: none"> · 58.1° (горизонтальный) · 26.5° ~ 64.4° (вертикальный) · 65.9° (диагональ)
Выдержка	<ul style="list-style-type: none"> · 1/5 sec. to 1/25,000 sec.
Матрица	<ul style="list-style-type: none"> · 1/4" CMOS матрица с разрешением 1280x800
Светочувствительность	<ul style="list-style-type: none"> · 3.0 Lux / F2.4
Видео	<ul style="list-style-type: none"> · кодеки сжатия H.264, MJPEG, MPEG-4 · видеопотоки H.264 streaming over UDP, TCP, HTTP or HTTPS · MPEG-4 streaming over UDP, TCP, HTTP or HTTPS · H.264/MPEG-4 multicast streaming · MJPEG streaming over HTTP or HTTPS · Поддержка адаптации видеопотоков в динамике · Поддержка видео для мобильных телефонов · Кодеки сжатия и количество кадров в секунду в разрешении H.264: 30 кадров в секунду при разрешении 1280x800 · MPEG-4: 23 кадров в секунду при разрешении 1280x800 · MJPEG: 30 кадров в секунду при разрешении 1280x800
Настройки изображения	<ul style="list-style-type: none"> · адаптация изображения к передаваемому потоку · наложение текста на изображение · переверт, зеркало · Настройки яркости, контрастности, насыщенности и баланса белого · AGC, AWB, AES · BLC (компенсация переотраженного света) · приват маска
Звук	<ul style="list-style-type: none"> · Сжатие GSM-AMR speech encoding, bit rate: 4.75 kbps to 12.2 kbps · G.711 audio encoding, bit rate: 64 kbps, μ-Law or A-Law mode selectable · Интерфейс Встроенный микрофон · Поддержка выключения звука
Сеть	<ul style="list-style-type: none"> · 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 · Поддержка стандарта ONVIF · Протоколы IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, and SNMP
управление событиями	<ul style="list-style-type: none"> · Окно настройки детекции · Детектор изменения положения · выход D/I и выход D/O для внешних датчиков · уведомление в случае использования HTTP, SMTP or FTP · запись в MP4

Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> · Доступ по имени и паролю · фильтрация IP адресов · шифрованная передача данных
Пользователи	<ul style="list-style-type: none"> · Одновременно до 10 пользователей
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> · 32 mm (D) x 79 mm (W) x 80 mm (H)
Вес	<ul style="list-style-type: none"> · Net: 180 g
Индикация работы камеры	<ul style="list-style-type: none"> · Светодиод включения и работы камеры · Светодиод работы сети · Кнопка секретности вкл
Питание	<ul style="list-style-type: none"> · 5V DC · максимальная мощность 3.4 W
Международные сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> · CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick
Рабочие параметры	<ul style="list-style-type: none"> · температура -10°C +50°C · Влажность 90%
Системные требования	<ul style="list-style-type: none"> · Операционная система OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 · Браузер Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x и выше · 3GPP player для телефона · Real Player: 10.5 не ниже версии · Quick Time: 6.5 не ниже версии
Установка, управление, обслуживание	<ul style="list-style-type: none"> · установочная утилита Wizard 2 · 32 канальное программное обеспечение (бесплатное) · возможность обновления прошивки
Applications	<ul style="list-style-type: none"> · SDK для разработки интеграции камер
Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> · 24 месяцев

Размеры

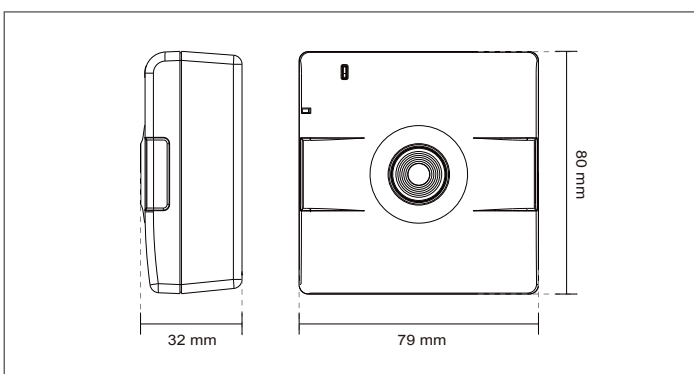

All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.

Distributed by:



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com