

#### 4. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Видео системы «Оникс»  
Россия, г. Москва.

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)

## ПАСПОРТ Компактная сетевая видеокамера WiFi

### ComOnyx CO-i20MY1IRW(HD)

2 Мп



#### 1. Назначение.

Сетевая видеокамера CO-i20MY1IRW(HD) используется в IP системах и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения внутри помещений.


#### 2. Технические характеристики.

Камера	CO-i20MY1IRW(HD)
Тип матрицы	1/3.2" CMOS
Процессор	OmniVision OV5653+GM8128
Разрешающая способность, Мп	2Мп
Размеры кадра (Pixel)	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240, 176x144
Минимальная освещенность, Люкс	0 Люкс при ИК Вкл/0,5 Люкс при ИК Выкл
ИК подсветка, м	5 метров

Видекодек	H.264/M-JPEG/MPEG4
Аудиокодек	G.711(64Kbps)/ G.726(24Kbps/ 32Kbps) / AAC (16Kbps)
Электронный затвор	AES. Manual 1/5~1/1,000, помещение, улица.
Аудиовыход	1 (разъем Jack 3.5мм)
Встроенный микрофон	1
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Слот для карты памяти	Micro SD card до 32Гб, Запись в AVI (По детектору движения, по PIR датчику, по тревоге, по расписанию или пропаданию сети, пред/после запись).
Динамический диапазон, дБ	нд
Внешние регулировки	Фокус
<b>Функции</b>	
День/Ночь	Убираемый ИК фильтр. Сенсор/Вкл/Выкл/Таймер
Автоматическая регулировка усиления	AGC, 2x~64x
Баланс белого	AWB
Режим накопления	Автоматический Sens-Up x2,x4
Расширение динамического диапазона	D-WDR Регулируемый (1-8)
Подавление шумов	DNR
Детектор движения	Есть, 3 зоны.
Маскирование зон	Есть.
Интеллектуальные детекторы	Privacy зоны: On/Off (3 зоны)
Реакции на событие	По расписанию, по PIR датчику, по датчику или детектору движения отправляется сообщение на FTP, E-MAIL, SD карту памяти, NAS и SAMBA (на аудиовыход при сработке PIR)
Предзапись / послезапись, сек	5 / 10
Регулировки изображения	Яркость, контраст, цветовой тон, насыщенность, резкость, выдержка, поворот, зеркалирование.
<b>Сеть</b>	
Скорость передачи, к/с	25 к/с при 1920x1080, 1280x720
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	3п / 1920x1080, 1920x1080 при 5к/с, 176x144
Безопасность соединения	Паролем, Фильтр IP, HTTPS кодирование, QoS/DSCP, WEP-WPA-WPA2
Канал передачи данных	Wi-Fi 802.11b/g/n, Ethernet RJ45 (10/100 Base-T)
Протоколы	Access list, Bonjour, DHCP, DDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X, Multicast NTP PPPoE, QoS/DSCP, RTSP, SAMBA, SMTP, SNMP, UPnP, UPnP Forwarding. ONVIF совместимость.
Управление битрейтом	VBR, CBR (до 8Мбит)
<b>Объектив, PTZ</b>	
Фокусное расстояние, мм	3.6
Крепление объектива	Встроенное
F число	F1.6

<b>Общие параметры</b>	
Напряжение питания, В	12V(DC)
Потребляемый ток, макс/мин, А	0.35 / 0.25
Поддержка PoE, Потребляемая мощность, Вт	4.5Вт
Диапазон рабочих температур, °C	0°C ~ +45°C
Вес, г	150
Размеры, мм	101(H)x62(W)x42(D)мм

### 3. Назначение разъемов

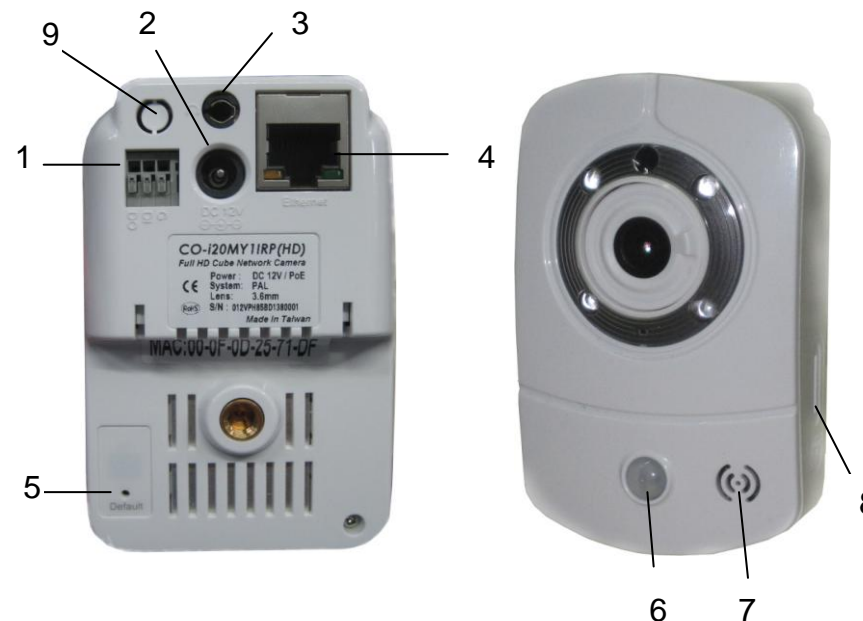

1. Разъем для тревожного входа/выхода
2. Разъем питания 12В пост.
3. Разъем 3.5mm –линейный выход для внешнего громкоговорителя
4. Разъем RJ-45 Ethernet
5. Сброс в заводские установки
6. PIR
7. Микрофон
8. Слот MicroSD
9. Разъем WiFi