

## Характеристики

Модель	<b>DDMF12IR</b>
Тип матрицы	1/4" 1.0 Megapixel Aptina 0141 CMOS Sensor
Разрешение	720p
Минимальная чувствительность	0.01 Люкс/F1.2
Отношение сигнал—шум	Более 50дБ
Дальность ИК-подсветки	10 метров
Видео выход	AHD
Автоматическая регулировка управления	Автоматическое
Питание/Ток	12В (+/-10%)/400мА
Объектив	3,6мм
Размер (мм)	85*85*70мм
Вес (г)	300
Рабочая температура	-40~+50°C Влажность максимум 95%

## Комплектация

No	Название	Модель	Номер
1.	Уличная цветная видеочкамера с ИК-подсветкой	<b>DDMF12IR</b>	1
2.	Руководство пользователя	<b>DDMF12IR</b>	1

Поставщик:



Цветная антивандальная AHD видеочкамера с ИК подсветкой DDMF12IR



**Примечание:** Пожалуйста, перед подключением внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации!

Не пытайтесь самостоятельно разбирать видеочкамеру. Если видеочкамера не работает, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией.

**\* Приемный элемент/датчик (CMOS)**

1/4" CMOS.

**\* Автоматическая регулировка управления (APU)**

Встроенная схема автоматической регулировки усиления (APU) позволяет камере вести съемку с высоким разрешением в условиях слабого освещения.


**\* Система вывода видео**

Режим NTSC или PAL.

**\* Класс защиты**

IP66.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

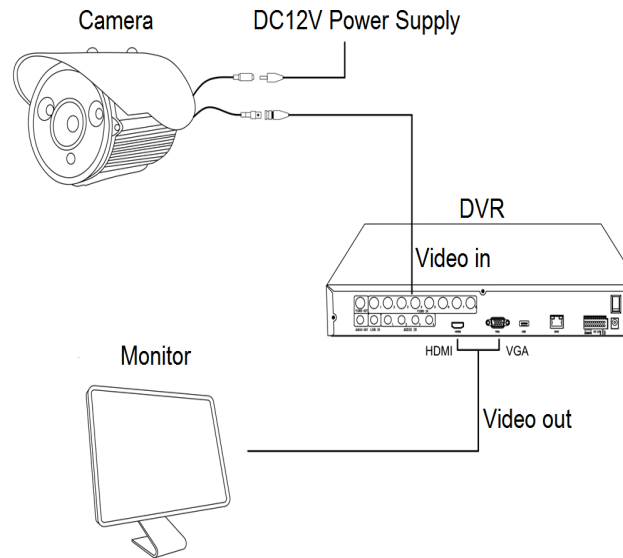

**ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

**1. Отсутствие изображения после подключения питания**

- Возможно причина в несоответствии напряжения источника питания. Пожалуйста, проверьте соответствие напряжения источника питания и полярность.
- Пожалуйста, проверьте правильность подключения всех соединительных кабелей и мониторов.

**2. Помехи/Бегущая рябь на экране**

- Помехи могут быть вызваны помехами переменного тока на источнике питания. Необходима фильтрация источника питания.
- Проверьте монитор и используемое периферийное оборудование.

**3. Постоянно меняется цвет фона**

- Изменение цвета фона может быть вызвано электромагнитным полем люминесцентных ламп - это нормальное явление.
- Ситуацию можно улучшить с помощью уменьшения количества люминесцентных ламп или увеличения расстояния между камерой и люминесцентными лампами.
- Попробуйте использовать внешнюю синхронизацию камеры и источника питания.

**4. Смазанное изображение**

- Нестабильное напряжение источника питания.
- Неправильно подключены соединительные кабели или они имеют слишком высокое полное сопротивление.

**ВВЕДЕНИЕ**

Поздравляем Вас с приобретением данного продукта. Данное Руководство по эксплуатации предназначено для модели DDMF12IR. Видеокамера обладает высокой четкостью изображения и помехоустойчивостью, а также отличной цветопередачей. Камера удобна в использовании при монтаже и отлично подходит для применения в системах видеонаблюдения.

Для обеспечения правильного использования данного продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.



Для предотвращения пожара или возможного поражения током не используйте камеру в условиях дождя или высокой влажности.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о важности соблюдения инструкций по эксплуатации, находящихся в сопроводительной документации.



Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о возможном слишком высоком напряжении внутри изделия, чтобы исключить возможность поражения током.

	<b>ВНИМАНИЕ:</b> ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ	
<p><b>Внимание:</b> Чтобы исключить риск поражения током не снимайте крышку. Внутри нет деталей, предназначенных для технического обслуживания. В случае необходимости техническое обслуживание должно проводиться квалифицированным</p>		

**Внимание:** Для предотвращения поражения током и риска пожара не используйте никакие другие источники питания кроме указанных.

	<b>Примечание:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру видеокамеры, а также требования к состоянию окружающей среды. Избегайте эксплуатацию камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рабочая температура видеокамеры -40~+50°C.</li> <li>Никогда не допускайте направления в камеру прямого солнечного света или света от другого яркого объекта. В противном случае, это может повредить матрицу.</li> <li>Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов или отопительных приборов.</li> </ul>	