

Технические характеристики

Модель	AC-HDV503SS
Матрица	1/2.8" SONY STARVIS 5.0 Мп CMOS
Разрешение	AHD/TVI 5 Мп, CVI 4 Мп
Минимальная освещенность	0.001 лк /F1.2 (ИК подсветка)
Отношение сигнал/шум	Более 52 дБ
ТВ система	PAL / NTSC
Электронный затвор	PAL: 1/25с~1/25000с, NTSC: 1/30с~1/30000с
Видео выход	AHD/ TVI/ CVI / SDI/ CVBS (960Н)
Объектив	2.8 мм /F2.0
Дальность ИК подсветки	30 м, smart IR
Режим «День/Ночь»	Авто/Цвет/Ч/Б (механический ИК фильтр)
Дополнительные функции	WDR, DNR, BLC, Defog, UTC, OSD меню
Напряжение питания / Ток потребления	DC 12 В (+/-10%) / 500 мА
Габаритные размеры	∅ 93 x 74 мм
Вес	400 г
Рабочая температура / Макс. влажность	-40~+50°C / RH95% MAX
Температура хранения / Макс. влажность	-30~+60°C / RH95% MAX

Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

Комплект поставки

1. Купольная камера AC-HDV503SS - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Крепеж - 1 комп.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Amatek

Подробная информация: www.amatek.su

Федеральная служба поддержки:

Тел.: **8-800-707-10-40** (звонок по России бесплатный)

Эл. почта: info@amatek.su

Адрес сервисного центра

194100 Россия, Санкт-Петербург,

ул. Литовская, д.10

Тел. 8-800-707-10-40

(звонок по России бесплатный)

Эл. почта: remont@amatek.su

AMATEK AC-HDV503SS

КУПОЛЬНАЯ
ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННАЯ
AHD/TVI/CVI/SDI/960Н КАМЕРА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



STARVIS

Внимание: Перед включением камеры, ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации!

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

CE RoHS

ERC

Описание

Спасибо за выбор оборудования марки AMATEK! Цветная гибридная видеокамера AC-HDV503SS предназначена для визуального наблюдения контролируемых зон в составе охранной системы видеона-

Работа с OSD меню

Вход в OSD меню:

Нажмите кнопку джойстика или войдите в OSD меню через меню видеорегистратора «Коаксиальное управление» / «Контроль XVI» (видеорегистратор должен поддерживать функцию «UTC /XVI управление»)

Перемещение по разделам меню:

Нажимайте кнопки вниз или вверх для выбора нужного раздела меню. Нажмите центральную кнопку для входа в подменю.

Изменение параметров:


Нажимайте кнопки влево или вправо для изменения параметра.

Выход из меню:


Переместите курсор на пункт выхода RETURN / EXIT внизу раздела меню и нажмите кнопку подтверждения.

Переключение режимов видеосигнала:

В OSD меню войдите в пункт SYSTEM. Далее выберите пункт OUTPUT. В строке ANALOG MODE установите необходимый режим AHD/TVI/CVI/ CVBS или выберите OFF для работы видеокамеры в режиме SDI. Далее в строке CONFIRM нажмите YES. Произойдет перезагрузка видеокамеры в выбранный режим работы. Нажмите CONFIRM PUSHING для подтверждения изменений. При отказе от подтверждения изменений видеокамера автоматически вернется в предыдущий режим работы.

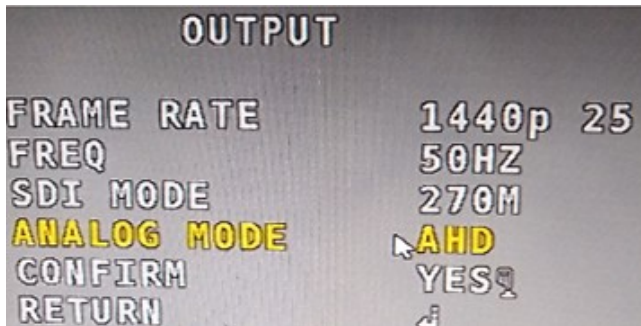

Подключение

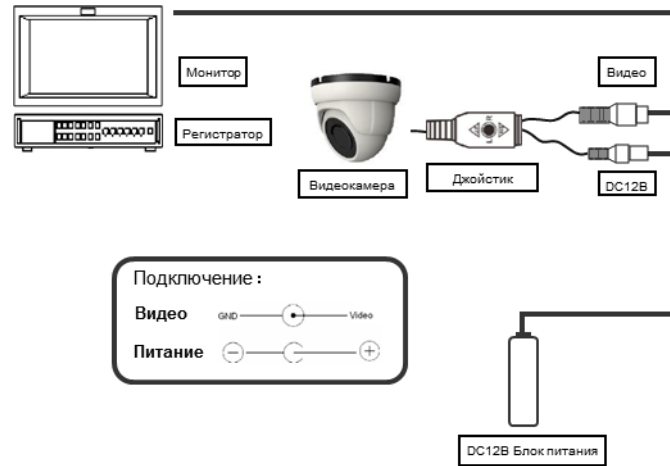

Возможные проблемы

Нет изображения после подачи питания:

- Проверьте исправность источника питания и полярность подключения.
- Проверьте правильность подключения камеры к регистратору и целостность кабельных соединений.



Примечания:

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
- Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 вольт.
- Блок питания должен соответствовать заявленным в данной инструкции требованиям.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на объектив камеры.
- Не устанавливайте камеру вблизи источников тепла.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или воды.
- Если камера находилась в условиях отрицательной температуры, то перед включением ее необходимо выдержать не менее 4 часов при комнатной температуре.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Для подключения рекомендуется использование кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом (для видеосигнала) и кабеля электротехнического с сечением провода не менее 0,75 мм (для питания камеры).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства).

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- Наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- Выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- Повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- Наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы продавца.

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись покупателя _____

Продавец _____

МП _____

